


# Remplacer une prise électrique

À travers ce petit tutoriel, apprenez à remplacer vous-même une prise électrique dans votre logement.

 Difficulty Easy

 Duration 5 minute(s)

 Categories House

 Cost 4 EUR (€)

## Contents

Introduction

Step 1 - Enlever la plaque/le cache prise

Step 2 - Enlever la prise électrique

Step 3 - Déconnexion des fils électriques

Step 4 - Connexion de la nouvelle prise

Step 5 - Installation de la prise

Step 6 - Finalisation de l'installation

Notes and references

Comments

## Introduction

Avant toute intervention sur un réseau électrique, il est important de couper l'alimentation générale. Et pour être sûr de travailler en toute sécurité, il est recommandé de vérifier l'absence de tension directement sur le circuit concerné.



## Materials


une prise électrique (en remplacement de celle qui ne convient plus)  
une plaque de finition (adaptée à la nouvelle prise)

## Tools

un tournevis isolé

## Step 1 - Enlever la plaque/le cache prise

Enlevez la plaque de finition de la prise que vous souhaitez changer. Pour cela, il suffit, pour la plupart des modèles du marché, de déclipser la plaque en exerçant une simple pression avec les pouces.

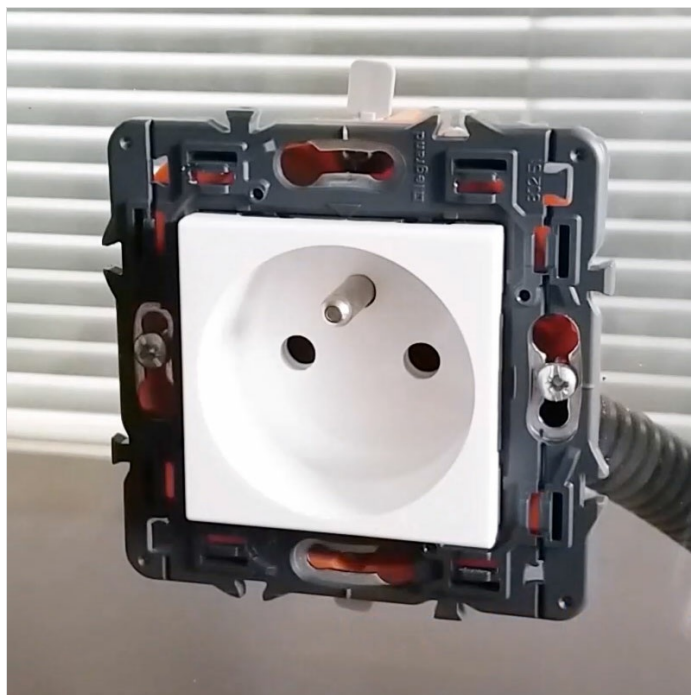

---


## Step 2 - Enlever la prise électrique

Dévissez les vis de fixation de la prise à l'aide d'un tournevis isolé. Ensuite, enlevez la prise de la boîte d'encastrement en la tournant légèrement afin de faire glisser les vis dans les trous du mécanisme prévus à cet effet.



## Step 3 - Déconnexion des fils électriques


Pour la plupart des prises électriques présentes sur le marché, la connexion des fils s'effectue via des bornes auto. Ainsi, pour déconnecter les conducteurs, il suffit d'appuyer sur les bornes auto et d'enlever les fils. S'il s'agit de bornes à vis, il est nécessaire d'utiliser un tournevis (isolé de préférence) pour dévisser chaque borne de connexion de la prise.

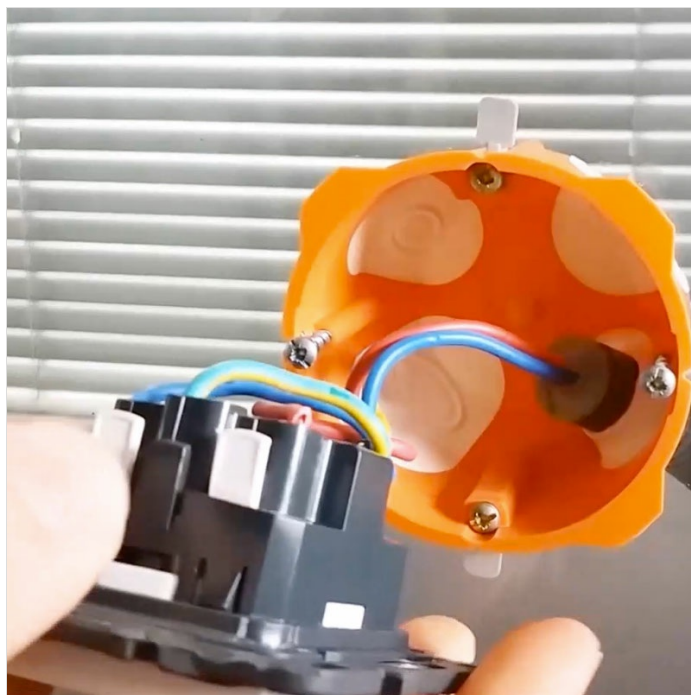

---

## Step 4 - Connexion de la nouvelle prise

Pour connecter les conducteurs à la nouvelle prise électrique, il est important de respecter le code couleur : le fil rouge sur la Phase (borne L), le fil vert/jaune sur la Terre (borne verte pour certains modèles) et le fil bleu sur le Neutre (borne N). Une fois les fils insérés, il est recommandé de tirer légèrement dessus afin de s'assurer de leur bonne connexion.

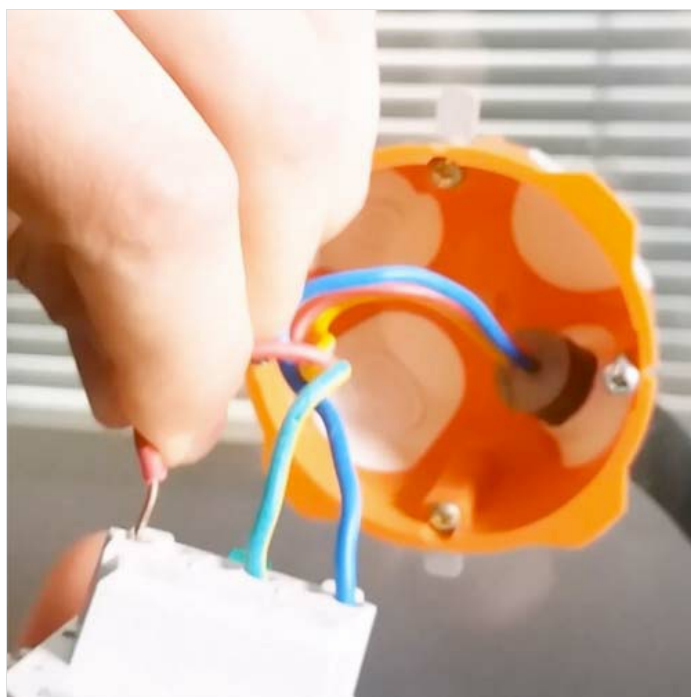

## Step 5 - Installation de la prise

Installer la nouvelle prise électrique dans la boîte d'encastrement et vissez-la à l'aide des vis de fixation présentes sur la boîte. Pour cela, il est préférable d'utiliser un tournevis cruciforme isolé.



---

## Step 6 - Finalisation de l'installation

Pour finir, il ne reste plus qu'à clipser la plaque de finition sur la prise.



---

## Notes and references

matériel électrique utilisé : prise de courant Schneider Odace blanche S520059 avec plaque de finition Schneider Odace Styl blanche S520702

outil utilisé : tournevis cruciforme isolé Klauke

vidéo de référence pour ce tutoriel : Remplacer une prise électrique par 123elecTV