

Porte monnaie "clic clac" en cuir

Porte monnaie à fermoir "clic-clac" en cuir avec doublure tissu couture invisible.

👤 Difficulté Moyen

🕒 Durée 1,5 heure(s)

📁 Catégories Vêtement & Accessoire

💰 Coût 8 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - COUTURE : Tests

Étape 2 - DECOUPE LASER

Étape 3 - COUTURE : préparation

Étape 4 - COUTURE : assemblage cuir et doublure

Étape 5 - COUTURE : mise en forme du porte-monnaie

Étape 6 - COUTURE : retourner 1 fois, 2 fois et terminer la couture

Étape 7 - FERMOIR

Étape 8 - TADAM!

Commentaires



Matériaux

- 1 rectangle de cuir de 12cmx22cmx1,2mm
- 2 rectangles de tissu de 10cmx7cm
- 1 fermoir clic-clac 9cmx1,5cm
- 1 bobine de fil de la couleur souhaitée
- un peu d'adhésif double face
- Adhésif de masquage ou de papier de riz

Outils

- 1 règle
- 1 paire de ciseaux à tissu
- 1 craie fine ou un crayon pour tracer des repères
- 1 découpe laser
- 1 machine à coudre familiale dans ce cas mais préférer une machine industrielle pour une couture du cuir plus aisée
- 1 aiguille fine



📄 Porte monnaie clic clac cuir.pdf

Étape 1 - COUTURE : Tests

Premièrement testez la capacité de votre machine à coudre deux épaisseurs de cuir sans difficultés.

Une machine familiale entraînera plus difficilement un travail épais. Une piqueuse industrielle sera bien plus confortable.

Il reste tout à fait possible de tout coudre à la main, dans ce cas une couture sellier du cuir sera préférable pour un bon serrage et une bonne tenue dans le temps. Pour une couture à la main il faudra modifier le fichier en ajoutant les points de couture à minimum 3mm les uns des autres, pré-perçés au laser ils permettront une couture simple et régulière.

Étape 2 - DECOUPE LASER

Effectuez des tests de découpe et de gravure (les réglages dépendront du cuir et de la machine utilisée)

Pour éviter la brûlure superficielle du cuir vous pouvez le recouvrir d'un adhésif type scotch de masquage ou mieux d'un adhésif de papier de riz qui ne laissera pas de traces de colle sur le cuir une fois retiré.

1. **Fixez** le morceau de cuir avec le ruban adhésif pour qu'il soit le plus plat possible sur toute sa surface.
2. **Découpez**: Assurez vous d'obtenir une découpe droite et nette qui n'aura pas brûlé le cuir sur le dessus.
3. **Gravez**: Les tracés doivent rester assez superficiels pour ne pas risquer la déchirure du cuir à l'usage.
4. **Lancez la découpe finale** (en prenant les mêmes précautions de protection et de fixation). Commencez par la gravure et terminez par la découpe du pourtour pour que le cuir reste en place tout le long du travail.
5. Vous obtenez votre patron découpé, retirez l'adhésif, il est prêt pour la couture!



Étape 3 - COUTURE : préparation



1. Retournez le patron (dessus du cuir face au plan de travail)
2. Repliez les extrémités sur elles-mêmes à moitié et fixez les à l'aide de petits morceaux d'adhésif double face pour que le tout reste en place (photo 1)
3. Présentez les morceaux de tissu à droite et à gauche du cuir, l'envers du tissu vers vous. Fixez les là-aussi avec de petits morceaux de double face pour faciliter la couture.



Étape 4 - COUTURE : assemblage cuir et doublure

1. Piquez le cuir et le tissu ensemble.
2. Répétez l'opération avec le côté gauche du travail.

Vous obtenez un travail symétrique:
tissu de doublure - cuir - tissu de doublure

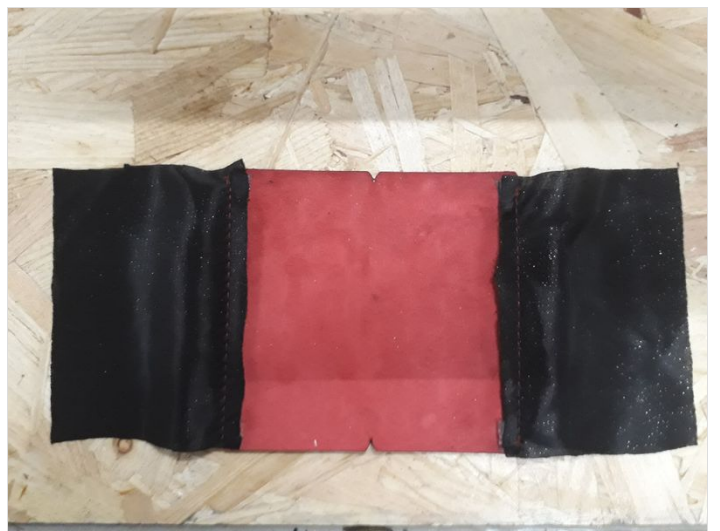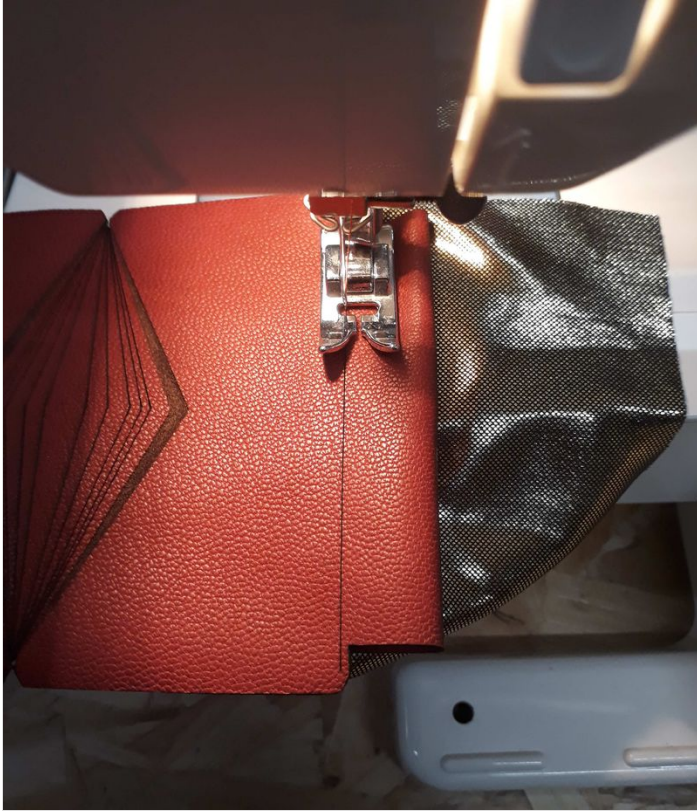

Étape 5 - COUTURE : mise en forme du porte-monnaie

1. En prenant le milieu du motif pour axe de symétrie plier le travail en deux.
 2. Coudre le pourtour comme indiqué sur la photo en laissant un trou de 3 à 4 cm dans la doublure.
- Cette étape rendra la couture de la doublure invisible (et c'est ça qu'est cool!)

Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant

Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant



Étape 6 - COUTURE : retourner 1 fois, 2 fois et terminer la couture

Voici LE moment "magique" de la réalisation du porte-monnaie!

1. Utilisez le trou précédemment laissé dans la doublure pour faire sortir le cuir et retourner le travail une première fois.
2. Faire une couture invisible à l'aiguille sur les 3 à 4 cm non-cousus. La doublure est terminée.
3. Retourner une seconde fois le travail pour découvrir le porte-monnaie presque terminé.




Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant



Étape 7 - FERMOIR

1. ôtez les vis du fermoir pour le diviser en 2
2. insérez les lames dans les espaces réservés dans le cuir
3. pressez les deux lames pour aligner les inserts des vis
4. insérer les vis

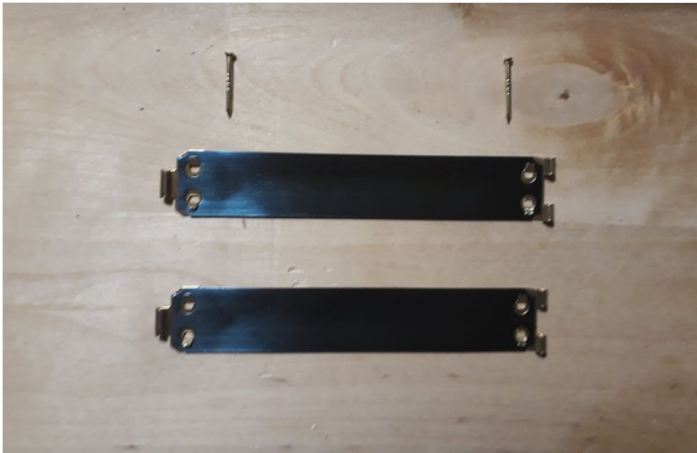

Étape 8 - TADAM!

