


Base Station



Rover

Rx-Tx

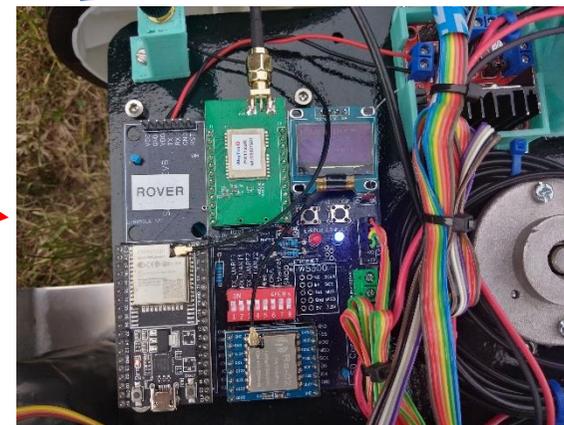

Afin d'obtenir une précision centimétrique, un système RTK a besoin de données de correction provenant d'une station de base stationnaire. Le choix s'est porté sur des radios basées sur un ESP32 pour une connexion directe via WiFi ou Lora, une autre option peut être choisie sur le réseau centipede RTK.