

Mode opératoire Silhouette CAMEO

Mode opératoire silhouette CAMEO

 Difficulté Très facile

 Durée 20 minute(s)

 Catégories Art, Vêtement & Accessoire, Décoration, Maison, Machines & Outils

 Coût 1 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - Lancer Silhouette Studio

Étape 2 - Paramétrer sa page

Étape 3 - Vectorisation d'une image

Étape 4 - Réglage de découpe : Matériau , force et vitesse de coupe

Étape 5 - Préparation du support

Étape 6 - Chargement du support

Étape 7 - Test de découpe

Étape 8 - Découpe

Étape 9 - Échenillage

Étape 10 - Transfert

Étape 11 - Pose du sticker

Étape 12 - Voilà c'est terminé !

Commentaires



Matériaux

Outils

[1] télécharger silhouette studio

Étape 1 - Lancer Silhouette Studio



Pour préparer l'image , lancer silhouette studio
Si un menu en 4 quarts de cercles apparaît , cliquer sur "concevoir"



Étape 2 - Paramétrer sa page

Taille de la page à couper : largeur 245 pour le rouleau entier

Taille du tapis de coupe CAMEO 12 x 12 pour le petit tapis et 12 x 24 pour le grand tapis

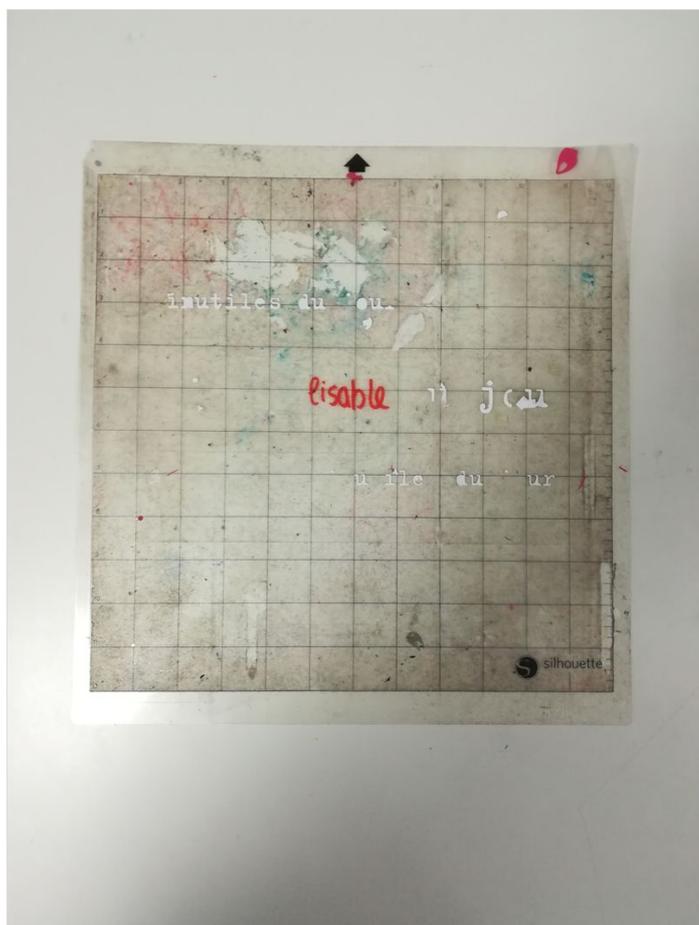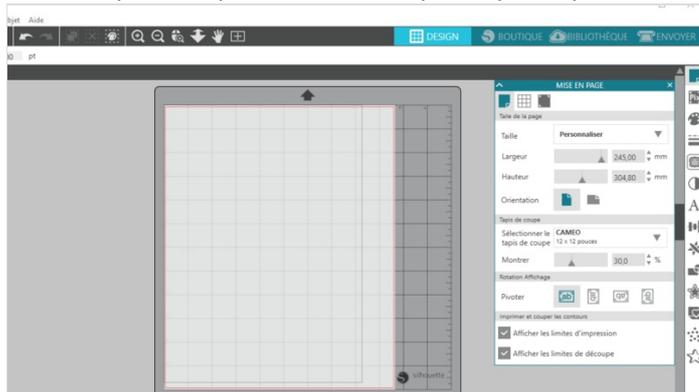

Étape 3 - Vectorisation d'une image


Ouvrir l'image

Sélectionner l'onglet "vectorisation"

Cliquer sur "sélectionner la zone de vectorisation"


Cliquer sur "vectoriser"

Supprimer l'image initiale pour ne garder que les traits rouges. Le fichier est prêt à être découpé !

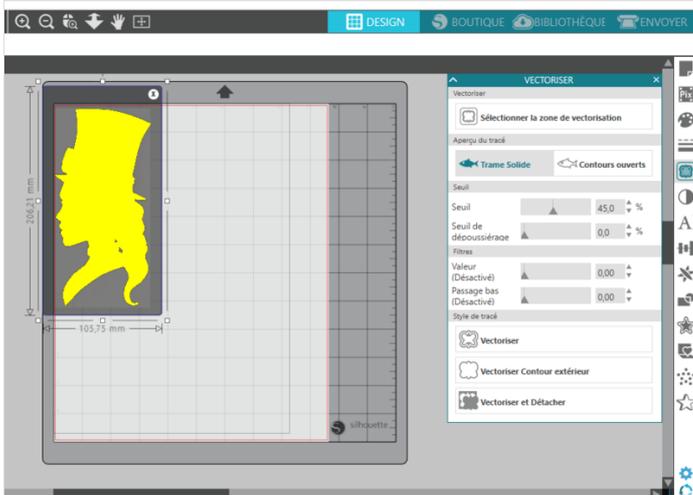

Étape 4 - Réglage de découpe : Matériau , force et vitesse de coupe


Cliquer sur envoyer puis choisir ses paramètres de découpe

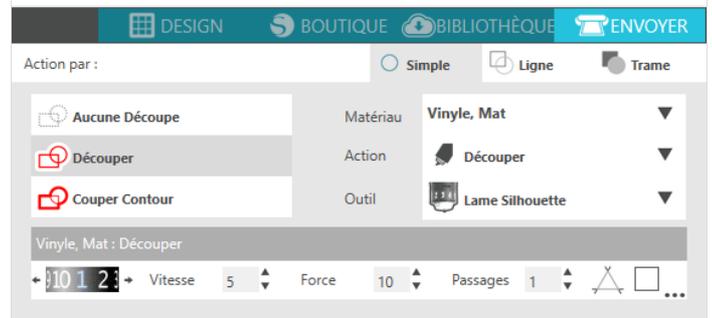

Étape 5 - Préparation du support


Remettre de la colle si le tapis n'adhère plus


Positionner la feuille sur le tapis de coupe en la calant dans le coin en haut a gauche

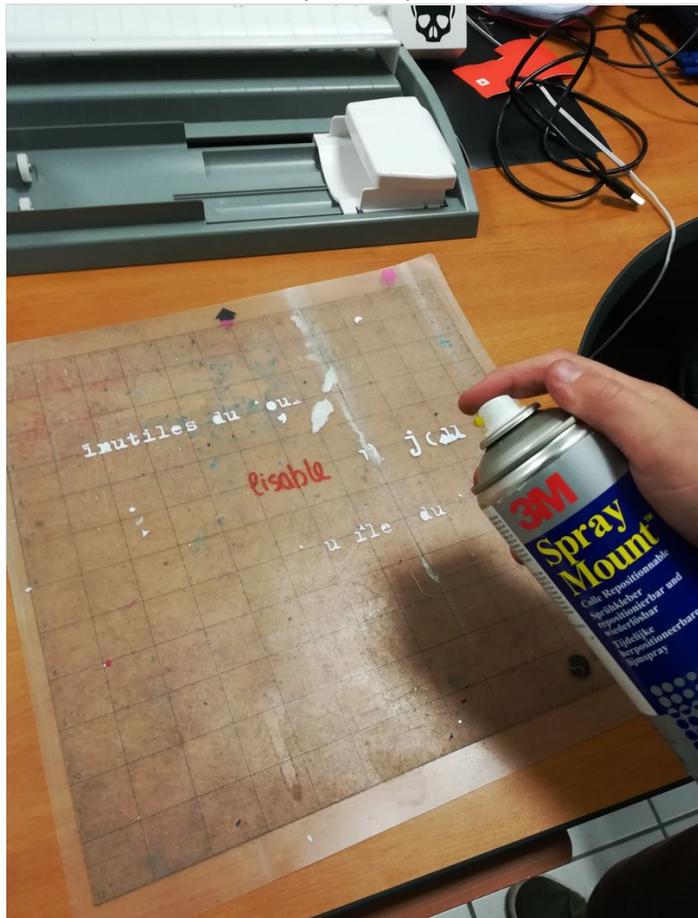

Étape 6 - Chargement du support

Positionner le tapis en le calant contre les rouleaux blancs et en suivant le repère de la machine , puis, si ce n'est pas fait, remonter le levier a la droite de la machine, puis appuyer sur "chargement du tapis de coupe" sur l'écran de contrôle de la découpeuse vinyle

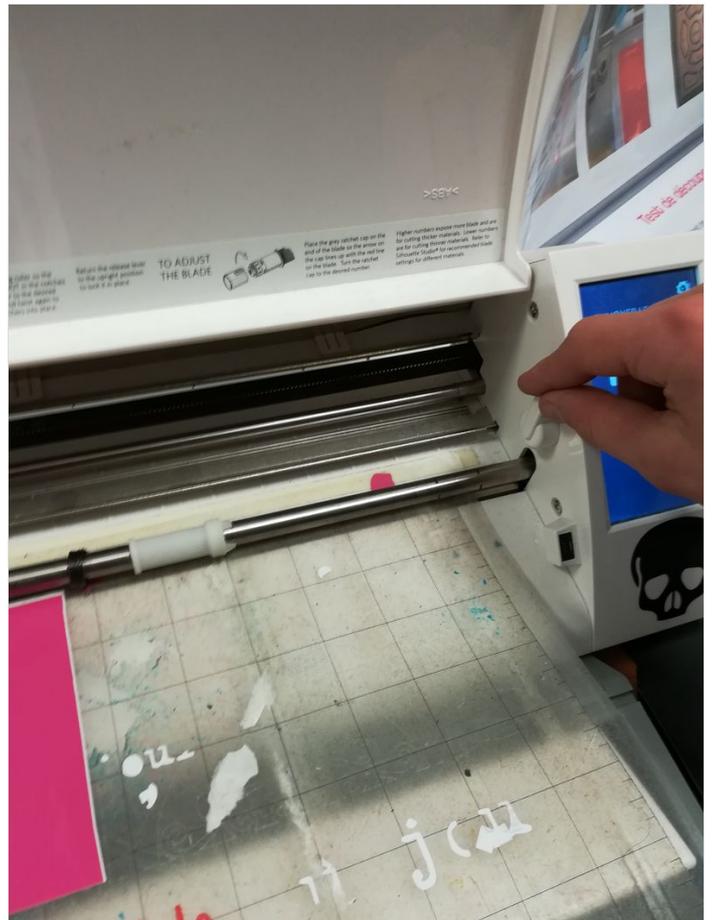

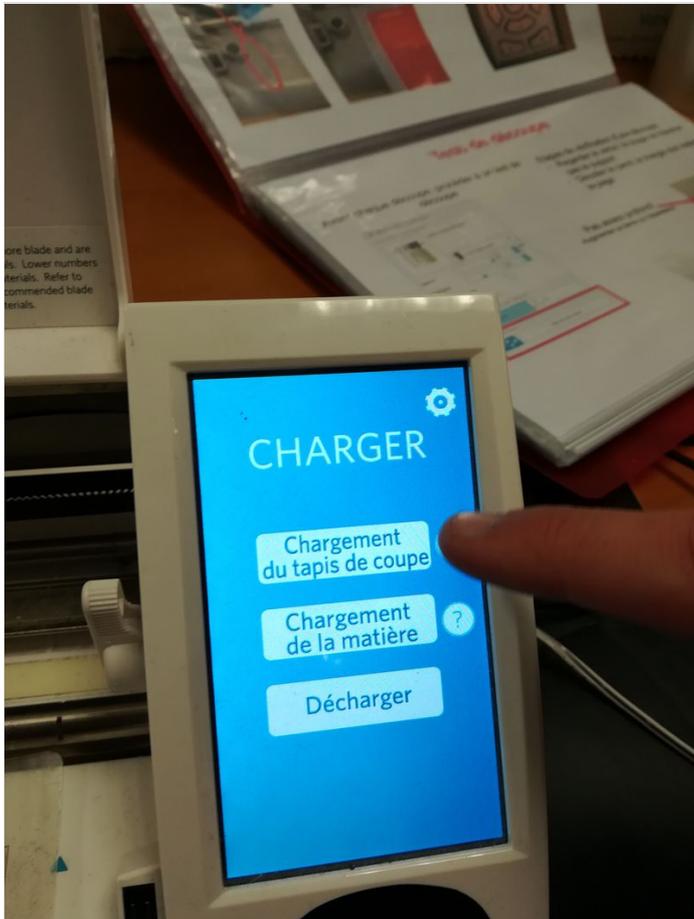

Étape 7 - Test de découpe

Avant chaque découpe, procéder a un test de découpe

Étapes de vérification d'une découpe :

- Regarder le verso : la découpe ne traverse pas le support
- Décoller le carré : le triangle doit rester sur la page





Étape 8 - Découpe

Maintenant que les paramètres coupe sont correct, lancer la découpe en cliquant sur "ENVOYER"

Bien dégager l'avant et l'arrière de la machine pour ne pas gêner sont fonctionnement

Une fois la découpe finie , appuyer sur "Décharger"

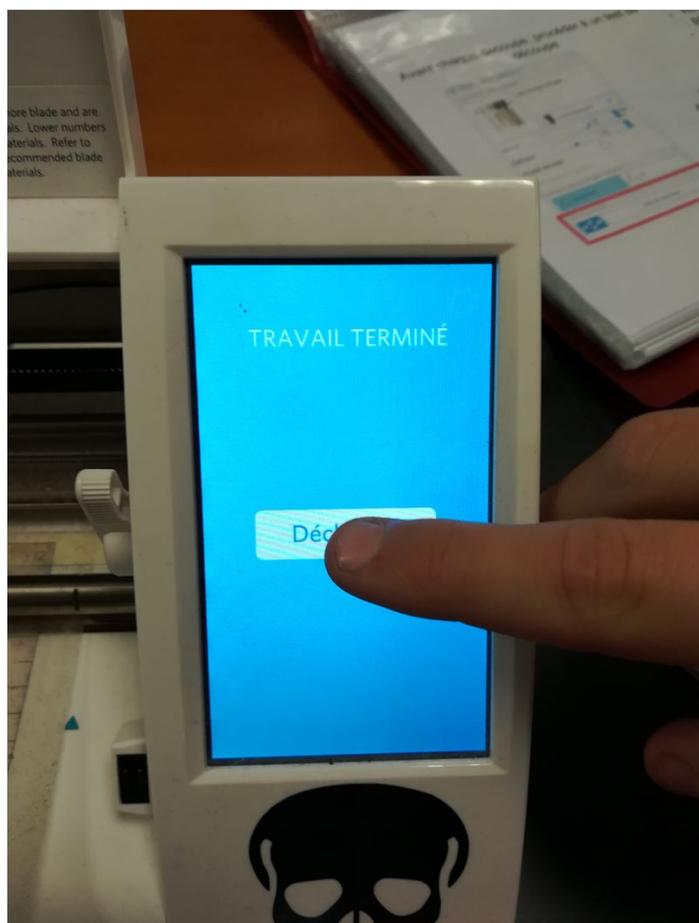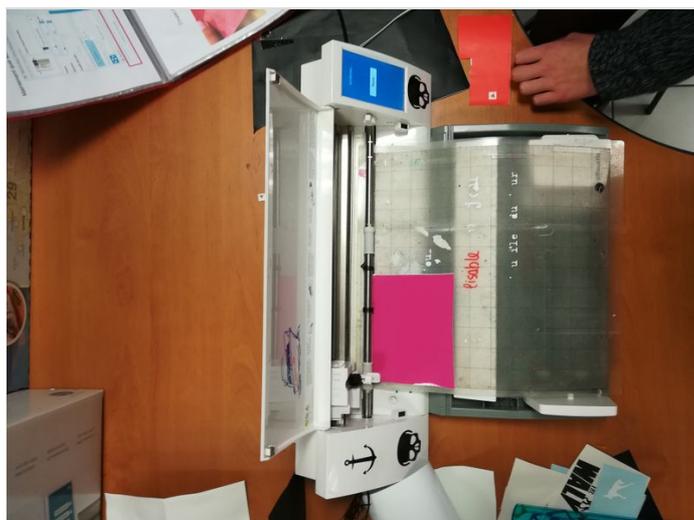


Étape 9 - Échenillage

Couper le vinyle autour de son motif et l'écheniller à la pince

Mettre les chutes rectangulaires de côté, elles pourront servir pour d'autres !


Astuce : si il fait chaud, le vinyle ne se décolle pas bien. Il suffit de le mettre quelques minutes au frigo

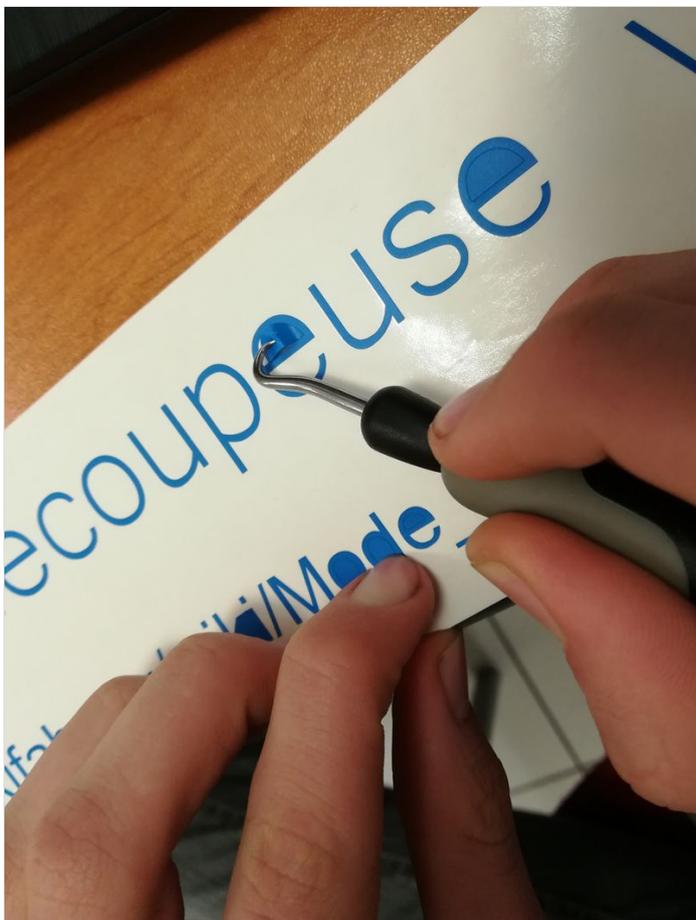

Étape 10 - Transfert

Si le sticker est complexe (avec plusieurs morceaux, avec des parties fines), appliquer du film de transfert sur son motif en faisant bien attention de ne pas faire de bulles

Il est inutile de le faire sur un motif "plein" ou simple

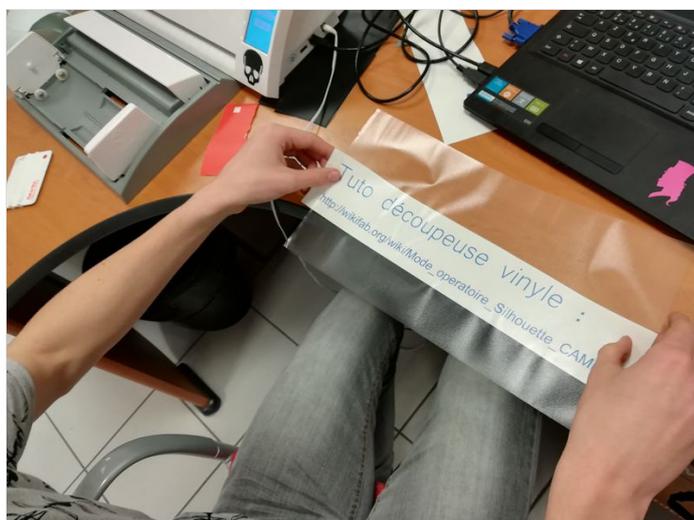


Étape 11 - Pose du sticker

Décoller le film de transfert et le sticker de la feuille en prenant soin de prendre tout les éléments du motif

Appliquer le film de transfert et sticker sur le support voulu en évitant les bulles puis maroufler avec la feutrine ou une carte de fidélité

Retirer le film de transfert en prenant soin de ne pas oublier des éléments du motif puis maroufler le motif avec le bloc de feutrine ou une carte de fidélité

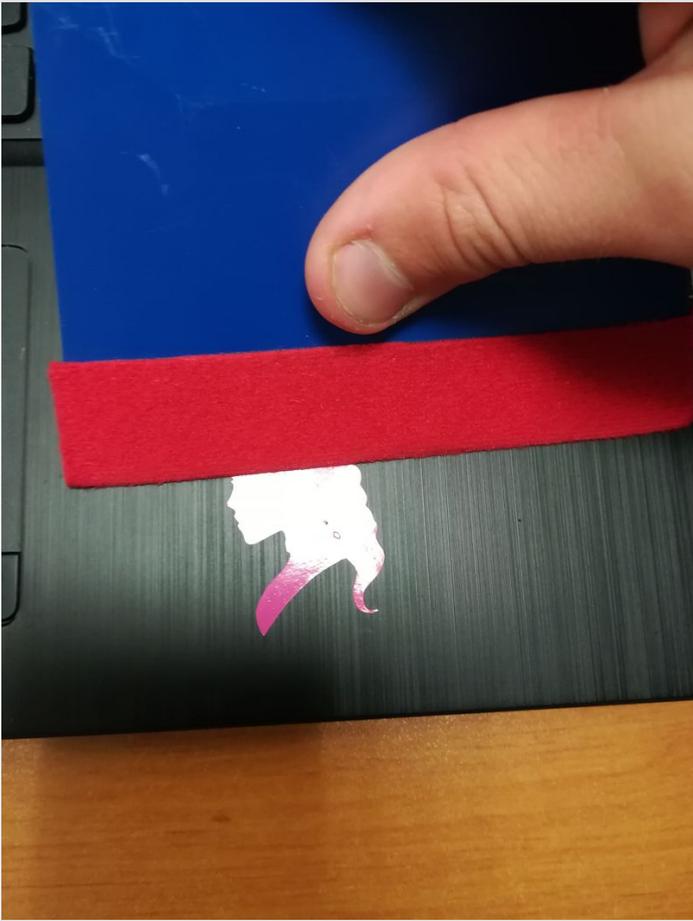

Étape 12 - Voilà c'est terminé !

Le sticker obtiendra toute son adhérence au bout de 48h environ, en fonction du support et de l'état de surface de ce dernier.

