


Poser une suspension

Les choix de suspension sont divers et variés, toutes les formes, tous les coloris, tous


les styles... Vous avez décidé d'en installer une pour donner une touche décorative à

votre intérieur? Découvrez étape par étape comment la poser facilement.

 Difficulté Facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Mobilier

 Coût 0 EUR(€)

Sommaire

Étape 1 - Pose de la fixation (1/3)

Étape 2 - Pose de la fixation (2/3)

Étape 3 - Pose de la fixation (3/3)

Étape 4 - Préparation de la monture

Étape 5 - Installation de la monture (1/2)

Étape 6 - Installation de la monture (2/2)

Étape 7 - Pose de la suspension

Commentaires

Matériaux

Outils

- Un escabeau
- Un crayon
- Une perceuse à percussion
- Un tournevis d'électricien
- Une pince coupante
- Une pince à dénuder

Étape 1 - Pose de la fixation (1/3)

La pose d'une suspension nécessite une intervention sur le réseau électrique, il est donc impératif de couper l'électricité.

Commencez à observer le sens d'arrivée des fils électriques afin de savoir où ils se situent dans le plafond. Il est important de ne pas percer aux endroits où les fils passent.



Étape 2 - Pose de la fixation (2/3)

Faites un repère de perçage au crayon le plus près possible de l'arrivée des fils électriques afin que la fixation une fois montée soit cachée par la monture de la suspension.


Percez à l'aide d'un foret adapté à la nature de votre plafond et du même diamètre que la cheville intégrée dans votre kit de fixation.



Étape 3 - Pose de la fixation (3/3)

Insérez la cheville puis la fixation. Si c'est un peu dur, vous pouvez vous aider d'un marteau.

Vissez maintenant au maximum le crochet qui soutiendra la suspension.

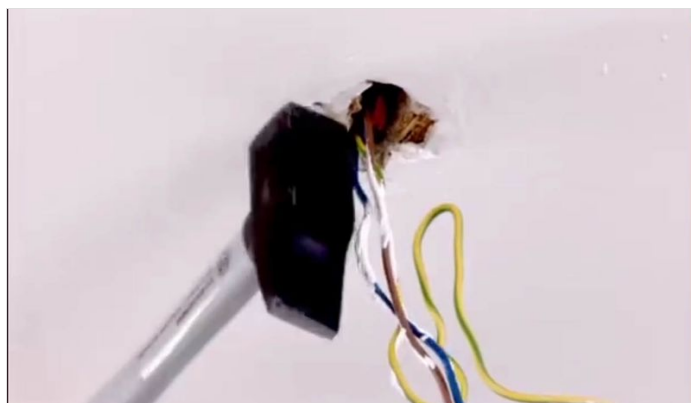

Étape 4 - Préparation de la monture

Vous devez tout d'abord préparer votre monture. Pour cela, enfiler le cache-fils et glissez le câble dans les trous de l'accroche.

Dénudez chaque fil et vissez-les au boîtier de raccordement à l'aide d'un tournevis d'électricien.



Étape 5 - Installation de la monture (1/2)

Il vous faut maintenant raccorder les fils électriques. Retirez l'ancienne douille, maintenez les fils et tirez.

Pour une installation parfaite, coupez un peu les fils électriques et dénudez-les.

Comme le fil de terre est inutile dans notre cas puisque la monture est en plastique (code couleur : vert et jaune), vous pouvez le replier.



Étape 6 - Installation de la monture (2/2)

Accrochez la monture et glissez les fils dans la gaine. Raccordez les fils, le rouge c'est la phase et le bleu c'est le neutre.
Insérez la gaine dans son logement et fermez le boîtier de raccordement. Accrochez le boîtier et réglez la longueur du câble à la position voulue.
Remontez à présent le cache-fils en prenant soin de masquer la fixation et les câbles



Étape 7 - Pose de la suspension

Il ne vous reste plus qu'à poser le tambour.
Glissez-le sur la douille et vissez la bague de blocage à la main.
Placez l'ampoule et remettez le courant.

